Camlock CB C

19/07/2021 rev.0

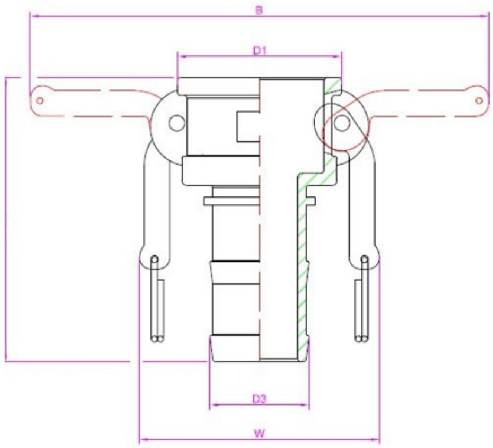

Descrizione

E' disponibile nelle versioni da 1/2" fino a 8".
A seconda delle esigenze può essere in:

- AISI 316 (ASTM A 351 CF8M / EN 14408/1)
- AISI 304 (ASTM A 276-986 / EN 1.4301)
- ottone
- polipropilene
- alluminio
- acciaio al carbone.

Altri materiali sono fornibili su richiesta.
Il raccordo è disponibile anche nella versione con sistema di sicurezza antisgancio.

Applicazioni

Sono dei prodotti molto duttili e vengono utilizzati per una vastità di applicazioni che variano dal settore chimico, petrolifero, farmaceutico comprendendo anche le industrie cartarie, cementiere e siderurgiche.

pollici/inch.	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	5"	6"
diam.	50	75	100	125	150	200	250	300	400	500	600
L1	78,4	91,4	103,2	120	120,1	130,7	149,4	179,4	184,8	178,6	216,8
D1	42,6	41,3	47,5	57,7	64,4	74,6	90,3	106,1	133,9	163,7	193,4
D3	14	21,3	25,5	34	39,9	52,6	66,8	78,7	106	128,9	157,8
B	111	107	132	181	188	200	209	249	276	300	386
W	60	55	68	83	92	105	113	137	170	184	230

Dimentions	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Pressure barg	40	40	40	40	40	40	16	16	16	8	8	6

Via San Fiorano 71 – 20852 Villasanta (MB) - TEL. 039 9361092 – www.cristianibisconti.it
c.f. 00890120157 – p.IVA 00699150967

I dati di questa scheda sono riportati sulla base di test di laboratorio ed esperienze d'impiego. Poichè da parte della ns/ Società non è possibile controllare le effettive modalità di impiego del prodotto, a tale riguardo non possiamo assumere alcuna responsabilità.